

Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 10:15

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/dodatkowy-rabat-plyta-indukcyjna-z-okapem-elica-nikolatesla-alpha-bla78-wyciag-prf0183127-5-lat-gwarancji-p-39803.html>

__dodatkowy RABAT %__ Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78 (wyciąg) (PRF0183127) | 5 lat GWARANCJI |

Cena	5 996,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	PRF0183127
Kod producenta	PRF0183127
Producent	ELICA
Partner	

Opis produktu



5 letnia gwarancja na płytę z okapem ELICA NikolaTesla

Zarejestruj swoją płytę NikolaTesla w okresie **90 dni od dnia zakupu**, aby otrzymać bezpłatną usługę serwisową w zakresie elementów elektronicznych i mechanicznych płyty.

Po wypełnieniu formularza otrzymasz pocztą mailową elektroniczny certyfikat gwarancji, który należy przedstawić w przypadku wezwania serwisu wraz z dokumentem potwierdzającym zakup.

Kliknij i zarejestruj swój produkt:

<https://registerproduct.elica.com/pl-pl>



NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78 | PRF0183127

Esencja płyty zintegrowanej z okapem z czarnymi aluminiowymi detalami idealnie wpasowująca się w każdy styl kuchni. Centralnie umieszczony panel sterowania sprawia, że obsługa jest łatwa i praktyczna.

Wymiary: **78 x 51,5 x 25 cm**

Wycięcie w blacie: **75 x 49 cm**

Wersja: **wyciąg** / pochłaniacz*

*wersja pochłaniacz po zakupie systemu filtrującego

wersja WYCIĄG

- Model **ALPHA BL/A/78** pracuje w trybie **wyciągu** i wymaga podłączenia do wentylacji.
- Płyta zapewnia **cichą** pracę - poziom hałasu **43 db(A)** a jednocześnie **mocne** pochłanianie z wydajnością **580 m3/h**
- Płyta do pracy w trybie **pochłaniania** wymaga instalacji odpowiedniego **zestawu filtrującego z ceramicznym filtrem** zapachowym.
- **Na środku** szklanej płyty grzewczej z **4 niezależnymi strefami** indukcyjnymi znajduje się **elegancki okap**, który nadaje produktowi profesjonalny wygląd i ukrywa potężne wyciągowe serce.
- Po włączeniu funkcji **AUTO CAPTURE** okap w płycie automatycznie dostosowuje się do liczby używanych stref gotowania i trybu ich pracy.
- Z górnej części płyty można łatwo wyjąć **filtry przeciwtłuszczowe**, uzyskując dostęp do wnętrza w celu

wyczyszczenia

- Dodatkowo, istnieje **specjalny zawór**, który umożliwia odprowadzenie wszelkich rozlanych cieczy, zapewniając tym samym maksymalną higienę w kuchni
- Urządzenie przystosowane zostało do małego poboru energii, klasyfikując się w klasie energetycznej **A**.



specyfikacja OKAPU

Tryb pracy: **wyciąg**
Sterowanie: **4S+B dotykowe typu Slider**
Silnik: **1200 m3/h**
Wydajność intensywna: **580 m3/h**
Prędkość pochłaniania: **5,1 m/s**
Poziom hałasu: **43 - 67 db(A)**
Pobór całkowity: **160 W**
Średnica wylotu: **222x89mm**
W zestawie: **aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy**

Parametry techniczne (wydajność/głośność)


1 bieg | **205m3/h - 43 db(A)**
2 bieg | **320 m3/h - 53 db(A)**
3 bieg | **385 m3/h - 57 db(A)**
4 bieg | **455 m3/h - 61 db(A)**
BOOSTER | **580 m3/h - 67 db(A)**

specyfikacja PŁYTY

Typ: **indukcyjna**
Bridge Zone: **0**
Sterowanie: **9P+B dotykowe typu Slider**
Pobór mocy **7,2 kW**
Częstotliwość: **50 Hz**
Napięcie: **220 - 240 V**
Ogranicznik mocy: **3,1 - 4,5 kW**

Strefy grzewcze

pole 1 | **fi 160 mm - 1,2/1,4 kW**
pole 2 | **fi 200 mm - 2,3/3 kW**
pole 3 | **fi 200 mm - 2,3/3 kW**
pole 4 | **fi 160 mm - 1,2/1,4 kW**

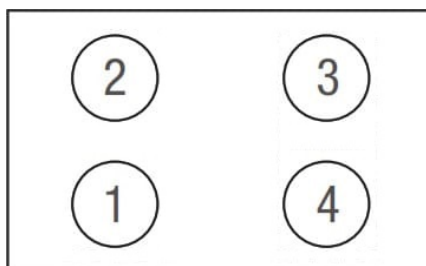

opcje podłączenia płyty NikolaTesla ALPHA BL/A/78

WERSJA WYCIĄG

Płyty NikolaTesla oferują dużą elastyczność montażu i możliwości odprowadzenia powietrza. Dodatkowe akcesoria (sprzedawane oddzielnie) umożliwiają odprowadzanie oparów właściwie w każdą stronę, łącznie z odprowadzeniem na zewnątrz.



Przykładowe możliwości odprowadzenia oparów

WERSJA POCHŁANIACZ

Aby użytkować okap NikolaTesla jako pochłaniacz, Elica opracowała 3 zestawy akcesoriów.

Zestawy do instalacji jako pochłaniacz:

[KIT0167756 - wylot pod szafką](#)

[KIT0167757 - wylot w cokole](#)

[KIT0180522 - wylot do tyłu](#)



Wylot pod szafkami
KIT0167756




Wylot w cokole
KIT0167757



Wylot do tyłu
KIT0180522

rysunek techniczny NikolaTesla ALPHA BL/A/78 (wyciąg)

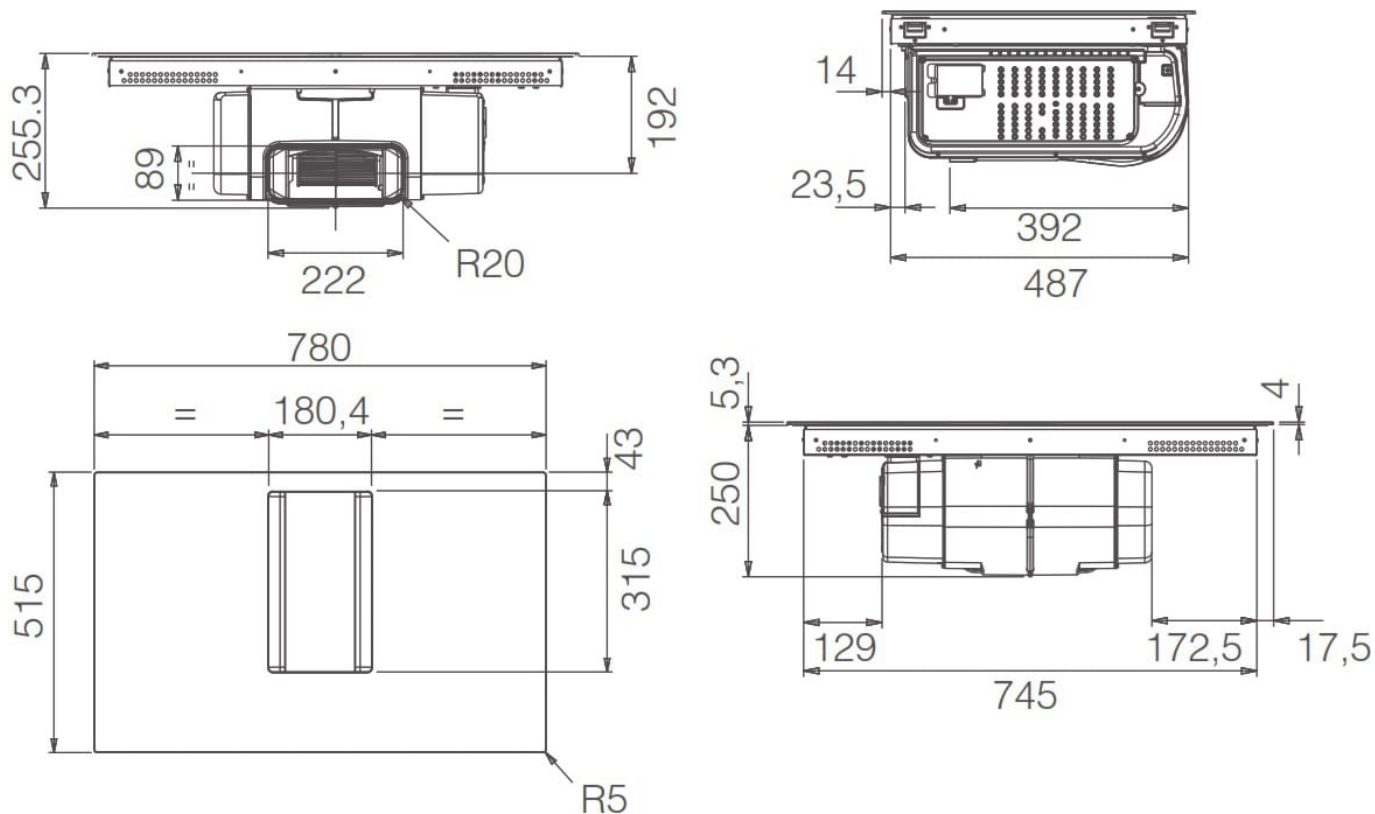

cechy produktu NikolaTesla ALPHA BL/A/78 (wyciąg)



COMFORT SILENCE

Wraz z powszechnym trendem projektowania kuchni otwartych na salon, ważne jest, aby okapy posiadały dużą wydajność i nie były hałaśliwe, oraz nie zakłócały harmonii otaczającego środowiska. Dzięki technologii Comfort Silence poziom hałasu okapów Elica przy maksymalnej prędkości zasysania nie przeszkadza ani nie zakłóca rozmów.



AUTO CAPTURE

Funkcja Autocapture sprawia, że nie należy się martwić o regulację pochłaniania w zależności od etapów gotowania. Okap samodzielnie identyfikuje włączone strefy gotowania i odpowiednio ustawia moc, uwzględniając najlepszą równowagę pomiędzy bezszelestnym funkcjonowaniem, mocą i efektywnością energetyczną. A po zakończeniu gotowania system stopniowo redukuje prędkość w celu wyeliminowania oparów, zapachów i pozostałości wilgoci. Płyta zintegrowana z okapem staje się jeszcze bardziej funkcjonalna i praktyczna, gwarantując zawsze optymalne gotowanie i doskonałe pochłanianie oparów.



SUPER EASY INSTALLATION

Dzięki wyjątkowemu systemowi Elica, montaż odbywa się w kilku krokach w sposób całkowicie bezpieczny, chroniąc estetykę okapu i przestrzeń, w której jest umieszczony. Po automatycznym zablokowaniu okapu w miejscu instalacji, możliwa jest regulacja punktów mocowania co do milimetra, by zachować linearny design kuchni i zapewnić idealną integrację okapu z otoczeniem. Rozwiązanie łatwe, solidne i bezpieczne.



TOTAL INTEGRATION

Trend "Total Look" staje się obecnie coraz bardziej powszechny. W odniesieniu do przestrzeni gwarantuje on jednorodny, spójny i linearny design. Urządzenia oznaczone jako Total Integration zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej integracji z kuchnią, zachowując przy tym harmonię z otoczeniem.



EASY TO MAINTAIN

Utrzymanie okapu w czystości nie tylko gwarantuje maksymalną higienę w kuchni, ale także zapewnia dłuższą żywotność produktu. Modele Elica zostały wykonane z materiałów i wykończeń, które sprawiają, że czynności konserwacyjne przebiegają bardzo sprawnie. Aby można było je szybko umyć lub wymienić, wszystkie elementy eksploatacyjne oraz filtry przeciwtłuszczowe i zapachowe są łatwo dostępne.



DELAY SWITCH OFF

Inteligentna funkcja timera pozwala ustawić urządzenie w taki sposób, aby wyłączało się automatycznie po określonym czasie. Opóźnione wyłączenie może być wykorzystywane, aby okap pozostawał włączony nawet już po zakończeniu gotowania, w celu całkowitego wyeliminowania uporczywych zapachów i pozostałości wilgoci.



MAINTENANCE ALARM

Urządzenia wyposażone w tę funkcję posiadają wskaźnik świetlny, który ostrzega, kiedy filtry przeciw tłuszczowe i przeciwzapachowe uzyskują poziom maksymalnego nasycenia. Dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kiedy należy je umyć lub wymienić a twoje urządzenie będzie zawsze czyste i funkcjonalne.



WARMING MODE

Funkcja ta została zaprojektowana z myślą o wolno gotowanych potrawach. Idealnie nadaje się do podgrzewania płynnych potraw takich jak mleko i bulion, ale także do kremów i sosów, bez jakichkolwiek obaw o ich przegrzanie. Ponadto tryb nagrzewania (Warming Mode) umożliwia utrzymywanie gotowych potraw w odpowiedniej temperaturze, podczas, kiedy inne potrawy nadal się gotują.



STOP & GO

Czasem zdarza się, że w trakcie przygotowywania posiłku musimy nagle oddalić się z kuchni przerywając gotowanie. W takim przypadku, po aktywowaniu funkcji Stop & Go, wszystkie strefy grzewcze zostaną wyłączone za pomocą jednego gestu. Wracając do gotowania ponownie jeden gest pozwoli uruchomić wszystkie funkcje na tych samych ustawieniach co poprzednio.



CHILD LOCK

Jeśli posiadasz dzieci i chcesz poczuć się bezpiecznie, funkcja Child Lock pozwala zablokować niektóre funkcje w urządzeniu. Można ją aktywować przy włączonym urządzeniu bez włączania stref grzejnych i okapu.



TIMER

Aktywuj timer i zapomnij o kontrolowaniu czasu gotowania potraw. Wystarczy ustawić żądany czas i uruchomić licznik, który automatycznie wyłączy pole grzewcze i aktywuje sygnał akustyczny. Możliwe jest ustawienie timera w kilku niezależnych strefach jednocześnie za pomocą panelu sterowania.



PAMIĘTAJ O PRAWIDŁOWYM MONTAŻU

Oryginalne akcesoria Elica zapewnią efektywną pracę Twojej płyty



ELICA ELEMENTY DODATKOWE podłączenia płyty jako wyciąg

KIT0185767

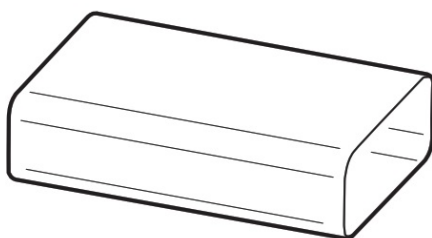


KIT0121010
190x190
Ø147mm



KIT0121009
INT 216x82mm
EXT 290x160mm




KIT0121006
90°




KIT0121001
227x94x80mm



KIT0126810
227x94mm




KIT0121003
Ø158
59mm




KIT0173527
222x89x500mm
KIT0120991
222x89x1000mm




KIT0121004
90°
227x288x94mm



KIT0121008
227x94 Ø153mm




KIT0120996
Ø150 - 500mm
KIT0121000
Ø150 - 1000mm



KIT0121005
90°
227x94mm



KIT0161453




KIT0121007
227x94
Ø146mm




ELICA ELEMENTY DODATKOWE podłączenie płyty jako pochłaniacz


KIT0167756

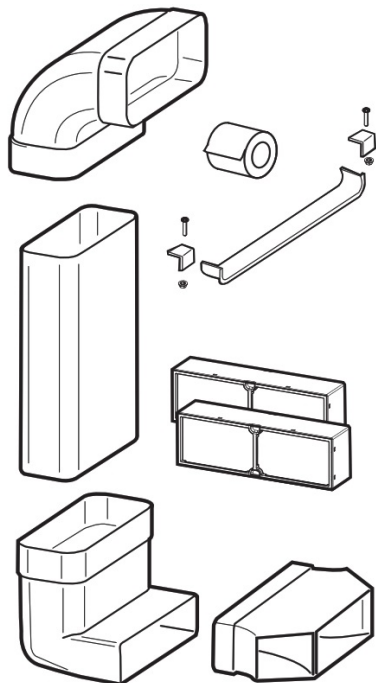


KIT0167757

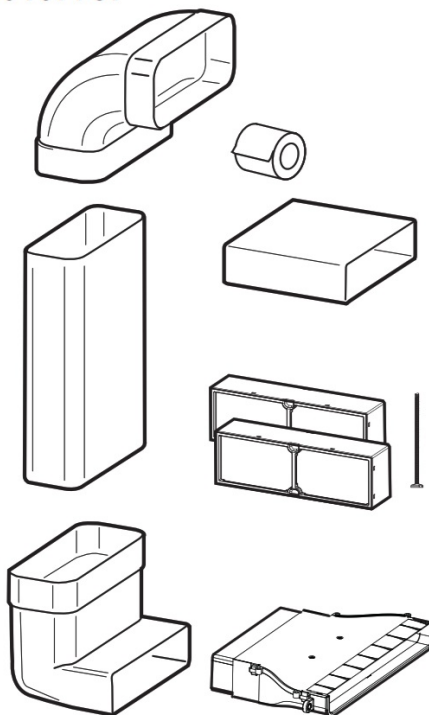

KIT0180522

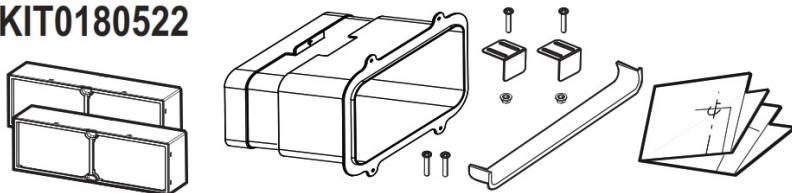

KIT0167755




KIT0121016
90° 218x55mm




KIT0121002
15° 227x94mm




KIT0126810
227x94mm




KIT0121001
227x94x80mm



KIT0173527
222x89x500mm



KIT0121005
90° 227x94mm



KIT0121017
218x55mm



KIT0168750



KIT0161453



KIT0121012
218x55x500mm

KIT0121013
218x55x1000mm

