sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:48

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/dodatkowy-rabat-plyta-indukcyjna-z-okapem-elica-nikolatesla-switch-blf83-pochlaniacz-prf0146210a-5-lat-gwarancji-p-31329.html



__dodatkowy RABAT %__ Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83 (pochłaniacz) (PRF0146210A) | 5 lat GWARANCJI |

Cena	**9 996,00 zł**
Dostępność	**2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000**
Czas realizacji	**2-20 dni roboczych**
Numer katalogowy	**PRF0146210A**
Kod producenta	**PRF0146210A**
Producent	**ELICA**
Partner	autoryzowany PARTNER elica
Kupon rabatowy	KUPON RABATOWY wpisz w koszyku: **ELI10** RABAT **10%** **wpisz w koszyku ELI10 i aktywuj swój rabat !!!**

Opis produktu



5 letnia gwarancja na płytę z okapem ELICA NikolaTesla

Zarejestruj swoją płytę NikolaTesla w okresie **90 dni od dnia zakupu**, aby otrzymać bezpłatną usługę serwisową w zakresie elementów elektronicznych i mechanicznych płyty.

Po wypełnieniu formularza otrzymasz pocztą mailową elektroniczny certyfikat gwarancji, który należy

przedstawić w przypadku wezwania serwisu wraz z dokumentem potwierdzającym zakup.

Kliknij i zarejestruj swój produkt:
https://registerproduct.elica.com/pl-pl



NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83 | PRF0146210A

Maksymalna kontrola powietrza za pomocą obrotu centralnej klapy: technologia nigdy nie była tak bardzo w zasięgu ręki.

Wymiary: **83 x 51,5 x 21 cm**
Wycięcie w blacie: **80,7 x 49,2 cm**
Wersja: **pochłaniacz** / wyciąg*
*wersja wyciąg -> NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83 PRF0146212A


POCHŁANIACZ

- Model **SWITCH BL/F/83** pracuje w trybie **pochłaniacz** i nie wymaga podłączenia do wentylacji.
- Płyta zapewnia **cichą** pracę - poziom hałasu **39 db(A)** a jednocześnie **mocne** pochłanianie z wydajnością **550 m3/h**
- Urządzenie charakteryzuje się **elegancką** i łatwą do czyszczenia gładką powierzchnią.
- Płyta wykonana jest ze **szkła w kolorze czarnym z czerwonym podświetleniem**.
- Wyposażona jest aż w **9S+B (10) poziomów pochłaniania** zapachów, a dzięki integracji z płytą idealnie dostosuje moc ssania, aby zebrać wszelkie opary.
- Funkcję **STOP&GO**, idealnie przydaje się gdy musimy wyłączyć płytę, a później chcemy powrócić do

ustawionej wcześniej temperatury.

- W zestawie **ceramiczny filtr zapachowy** z funkcją regeneracji HP (**KIT0120952A**)



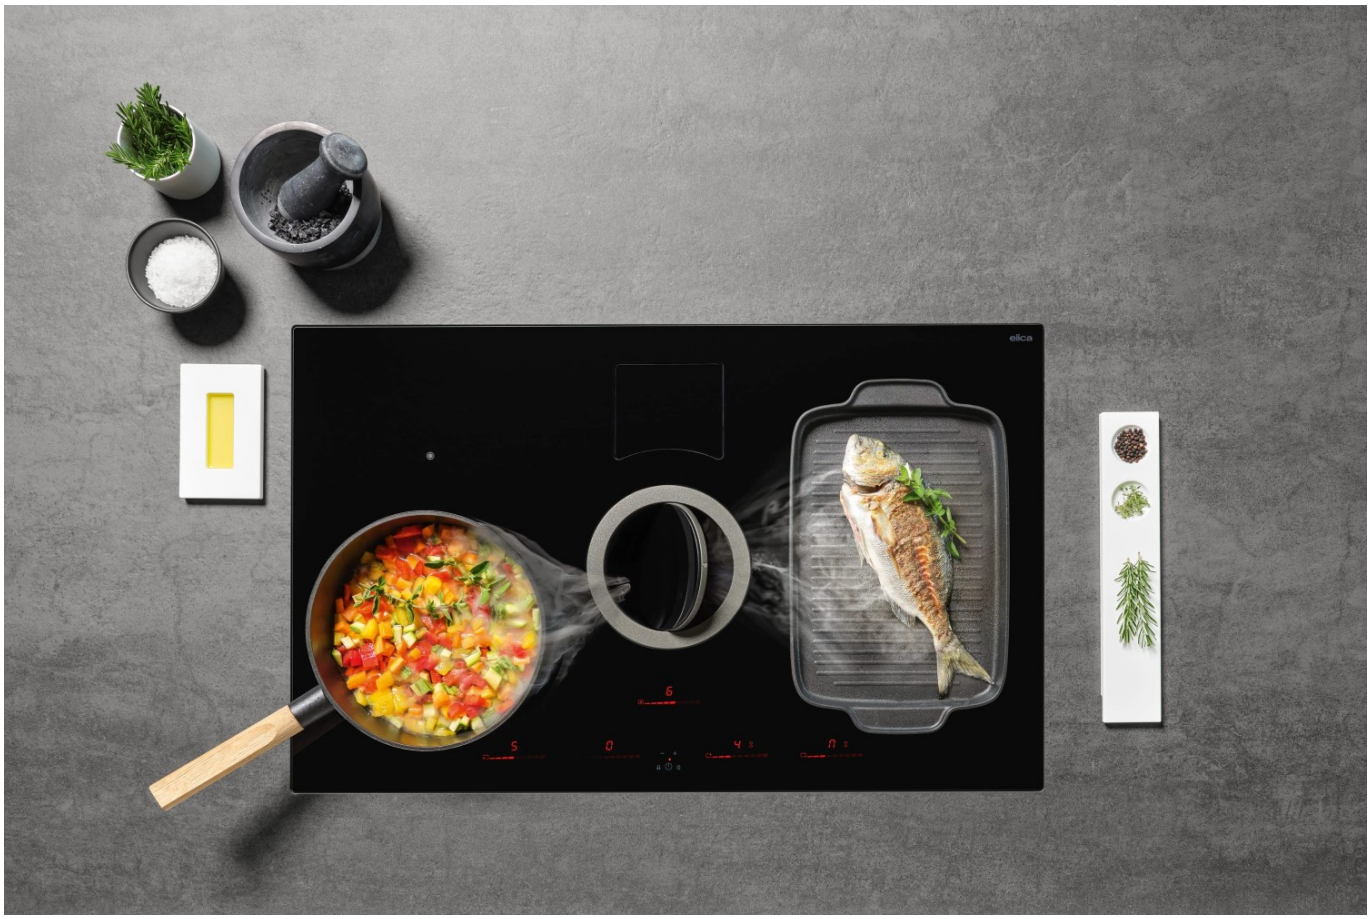

specyfikacja OKAPU



Tryb pracy: **pochłaniacz**
Sterowanie: **9S+B (10) dotykowe typu SLIDER**
Silnik: **1200 m3/h**
Wydajność intensywna: **550 m3/h**
Prędkość pochłaniania: **5,1 m/s**
Poziom hałasu: **39 - 76 db(A)**
Pobór całkowity: **175 W**
Średnica wylotu: **222x89mm**
W zestawie: **aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy**
W zestawie: ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP (KIT0120952A)

Parametry techniczne (wydajność/głośność)

1 bieg | **110 m3/h - 39 db(A)**
2 bieg | **160 m3/h - 48 db(A)**
3 bieg | **190 m3/h - 51 db(A)**

4 bieg | **230 m3/h - 55 db(A)**
5 bieg | **255 m3/h - 58 db(A)**
6 bieg | **280 m3/h - 60 db(A)**
7 bieg | **310 m3/h - 62 db(A)**
8 bieg | **350 m3/h - 66 db(A)**
9 bieg | **400 m3/h - 72 db(A)**
BOOSTER | **550 m3/h - 76 db(A)**


specyfikacja PŁYTY



Typ: **indukcyjna**
Bridge Zone: **2**
Sterowanie: **9P+B (10) dotykowe typu Direct Slider**
Pobór mocy **7,2 kW**
Częstotliwość: **50 Hz**
Napięcie: **220 - 240 V**
Ogranicznik mocy: **3,1 - 4,5 kW**

Strefy grzewcze

pole 1 | **210x191 mm - 2,1/3 kW**
pole 2 | **210x191 mm - 2,1/3 kW**
pole 3 | **210x191 mm - 2,1/3 kW**
pole 4 | **210x191 mm - 2,1/3 kW**

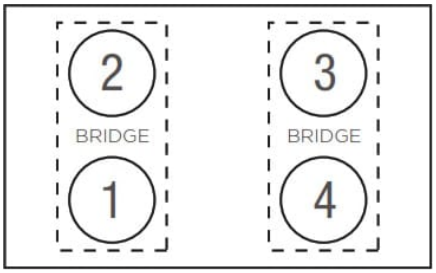

w komplecie z płytą NikolaTesla SWITCH BL/F/83

WERSJA POCHŁANIACZ

Model płyty NikolaTesla SWITCH GLOW w wersji pochłaniacz zawiera w komplecie wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzenia montażu w standardowej zabudowie szafkowej.


Wylot powietrza znajduje się w cokole – służy do tego dedykowany profil z chromowanym wykończeniem.

Akcesoria dodatkowe do głębokich szafek:

Elementy zestawu filtrującego do płyt NikolaTesla o głębokości podstawy > 70 cm (KIT0140820)



rysunek techniczny NikolaTesla SWITCH BL/F/83 (pochłaniacz)

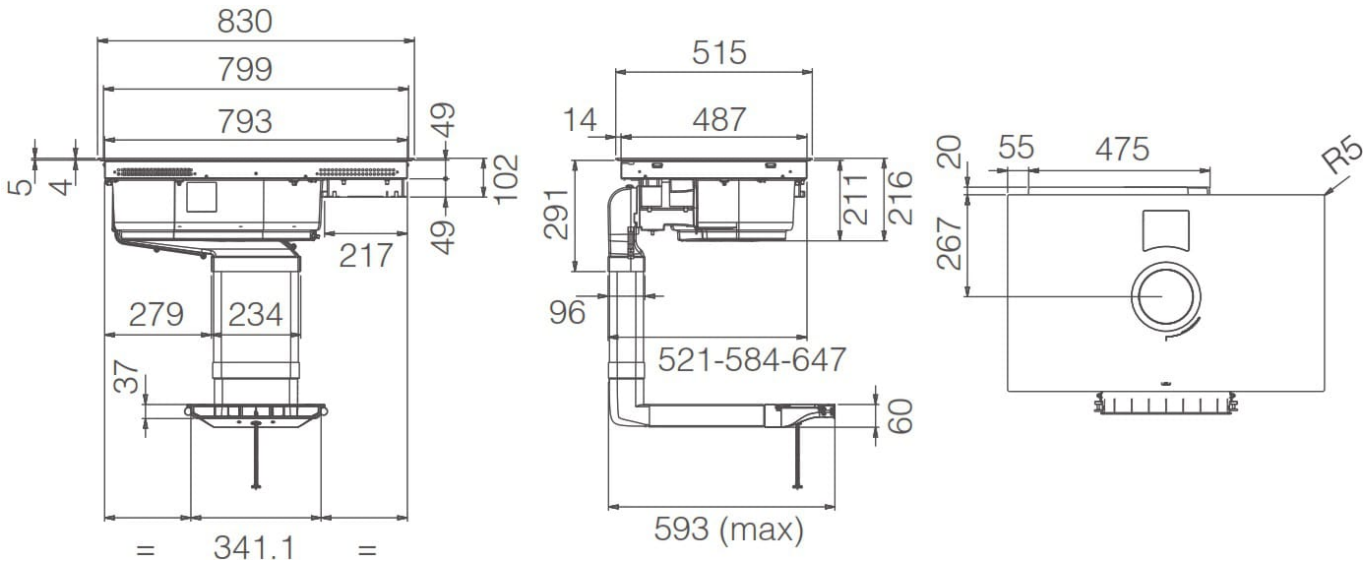


cechy produktu NikolaTesla SWITCH GLOW BL/F/83

AIRMATIC - NIKOLATESLA

Dzięki funkcji Airmatic twoja płyta zintegrowana z okapem jest teraz w pełni automatyczna. Aby móc zawsze ustawić odpowiedni poziom pochłaniania, inteligentny czujnik jest w stanie rozróżnić jakość oparów i rodzaj gotowania potraw oraz połączyć te informacje z liczbą i mocą używanych stref indukcyjnych. Nawet po zakończeniu gotowania, system dostosowuje się automatycznie, stopniowo redukując prędkość i eliminując opary, zapachy a także pozostałości wilgoci. Ta zaawansowana technologia reprezentuje doskonałość w świecie płyt kuchennych i zapewnia najlepszą równowagę pomiędzy bezszelestnym funkcjonowaniem, mocą i efektywnością energetyczną.

LONG LIFE FILTER ++

Opracowany przez Elica filtr węglowy Long Life ++ to innowacyjny filtr zapewniający maksymalną wydajność pochłaniania zapachów oraz gwarantujący skuteczność filtrowania przekraczającą średnią rynkową. Aby zachować te właściwości, a jednocześnie zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, filtry te można regenerować, co zapewnia trwałość od 3 do 5 lat i pozwala uniknąć częstych wymian oraz produkowania odpadów.



TOTAL INTEGRATION

Trend “Total Look” staje się obecnie coraz bardziej powszechny. W odniesieniu do przestrzeni gwarantuje on jednorodny, spójny i linearny design. Urządzenia oznaczone jako Total Integration zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej integracji z kuchnią, zachowując przy tym harmonię z otoczeniem.



EASY TO MAINTAIN

Utrzymanie okapu w czystości nie tylko gwarantuje maksymalną higienę w kuchni, ale także zapewnia dłuższą żywotność produktu. Modele Elica zostały wykonane z materiałów i wykończeń, które sprawiają, że czynności konserwacyjne przebiegają bardzo sprawnie. Aby można było je szybko umyć lub wymienić, wszystkie elementy eksploatacyjne oraz filtry przeciwtłuszczowe i zapachowe są łatwo dostępne.



DELAY SWITCH OFF

Inteligentna funkcja timera pozwala ustawić urządzenie w taki sposób, aby wyłączało się automatycznie po określonym czasie. Opóźnione wyłączenie może być wykorzystywane, aby okap pozostawał włączony nawet już po zakończeniu gotowania, w celu całkowitego wyeliminowania uporczywych zapachów i pozostałości wilgoci.



MAINTENANCE ALARM

Urządzenia wyposażone w tę funkcję posiadają wskaźnik świetlny, który ostrzega, kiedy filtry przeciwtłuszczowe i przeciwzapachowe uzyskują poziom maksymalnego nasycenia. Dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kiedy

należy je umyć lub wymienić a twoje urządzenie będzie zawsze czyste i funkcjonalne.



WARMING MODE

Funkcja ta została zaprojektowana z myślą o wolno gotowanych potrawach. Idealnie nadaje się do podgrzewania płynnych potraw takich jak mleko i bulion, ale także do kremów i sosów, bez jakichkolwiek obaw o ich przegrzanie. Ponadto tryb nagrzewania (Warming Mode) umożliwia utrzymywanie gotowych potraw w odpowiedniej temperaturze, podczas, kiedy inne potrawy nadal się gotują.



BRIDGE ZONE

Podczas gotowania przy użyciu podłużnych lub dużych garnków istnieje ryzyko nierównomiernego rozchodzenia się ciepła na powierzchni garnka, od środka na zewnątrz. Funkcja Bridge Zone eliminuje ten problem, łącząc dwa obszary gotowania w jeden, większy obszar. Ten sam poziom mocy, jednolita i stała temperatura dla najlepszego wykonania Twoich potraw.



STOP & GO

Czasem zdarza się, że w trakcieprzygotowywania posiłku musimy nagle oddalić się z kuchni przerywając gotowanie. W takim przypadku, po aktywowaniu funkcji Stop & Go, wszystkie strefy grzewcze zostaną wyłączone za pomocą jednego gestu. Wracając do gotowania ponownie jeden gest pozwoli uruchomić wszystkie funkcje na tych samych ustawieniach co poprzednio.



RECALL

W razie przypadkowego wyłączenia płyty, funkcja Recall - jeśli zostanie aktywowana w ciągu 6 sekund - umożliwia przywrócenie tylko jednym gestem wszystkich poprzednich ustawień urządzenia: mocy nastawionych pól grzewczych oraz wydajności okapu.



CHILD LOCK

Jeśli posiadasz dzieci i chcesz poczuć się bezpiecznie, funkcja Child Lock pozwala zablokować niektóre funkcje w urządzeniu. Można ją aktywować przy włączonym urządzeniu bez włączania stref grzejnych i okapu.




TIMER

Aktywuj timer i zapomnij o kontrolowaniu czasu gotowania potraw. Wystarczy ustawić żądany czas i uruchomić licznik, który automatycznie wyłączy pole grzewcze i aktywuje sygnał akustyczny. Możliwe jest ustawienie timera w kilku niezależnych strefach jednocześnie za pomocą panelu sterowania.


PAMIĘTAJ O PRAWIDŁOWYM MONTAŻU
Oryginalne akcesoria Elica zapewnią efektywną pracę Twojej płyty

* ELICA ELEMENTY DODATKOWE
podłączenie płyty jako pochłaniacz


KIT0167756

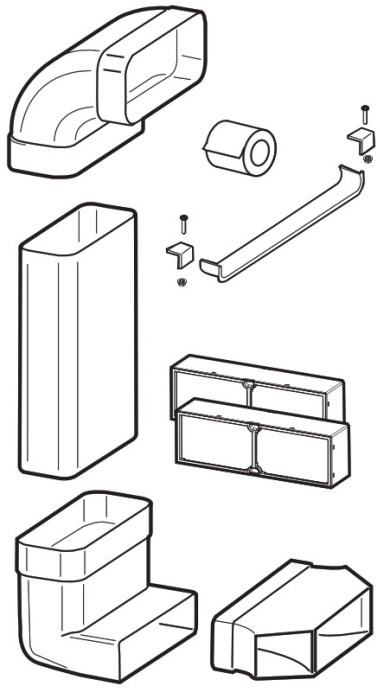


KIT0167757

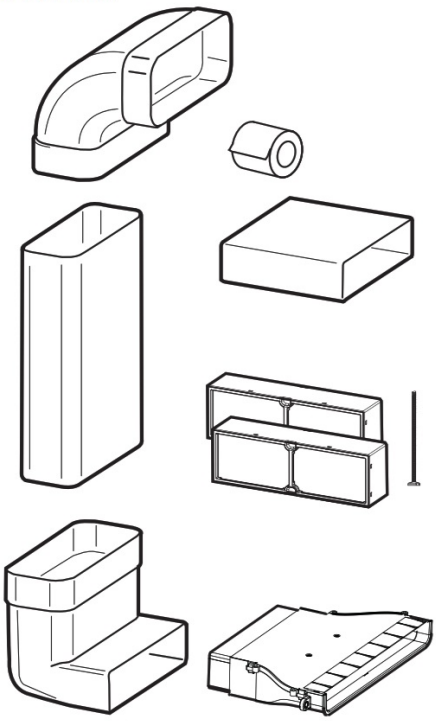

KIT0180522

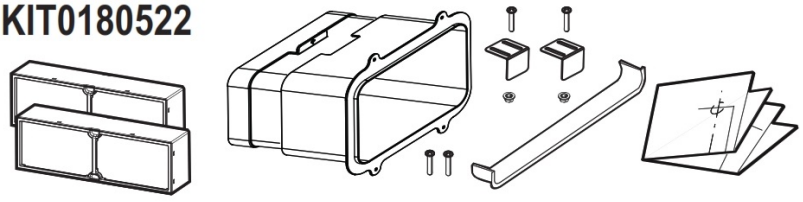


KIT0167755






KIT0121016
90° 218x55mm




KIT0121002
15° 227x94mm



KIT0126810
227x94mm




KIT0121001
227x94x80mm




KIT0173527
222x89x500mm

KIT0121015
223x59x72mm


KIT0120991
222x89x1000mm




KIT0121005
90° 227x94mm



KIT0121017
218x55mm



KIT0168750



KIT0161453

KIT0121012
218x55x500mm

KIT0121013
218x55x1000mm

Poznaj okapy ELICA

.

Poznaj okapy ELICA

.