

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-3-chlodziarka-do-zabudowy-liebherr-irbd-4550-prime-biofresh-p-29979.html>



## \_\_\_ RABAT 3% \_\_\_ Chłodziarka do zabudowy LIEBHERR IRBd 4550 Prime | BioFresh

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>7 698,00 zł</b>                                                                  |
| Dostępność       | <b>2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000</b>                       |
| Czas realizacji  | <b>2-20 dni roboczych</b>                                                           |
| Numer katalogowy | <b>LIE-4016803043799</b>                                                            |
| Kod producenta   | <b>IRBd 4550</b>                                                                    |
| Producent        | <b>LIEBHERR</b>                                                                     |
| Partner          |  |
| Kupon rabatowy   |                                                                                     |

### Opis produktu

### Chłodziarka LIEBHERR IRBd 4550 Prime (BioFresh)

| Ogólne informacje o produkcie            |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Grupa produktów                          | Chłodziarka do zabudowy zintegrowanej z systemem BioFresh |
| GTIN                                     | 4016803043799                                             |
| Series                                   | Prime                                                     |
| Moc wyjściowa i zużycie energii          |                                                           |
| Klasa efektywności energetycznej         | D                                                         |
| Zużycie energii w ciągu 24 h             | 0,312 kWh / 24h                                           |
| Zużycie energii w ciągu roku             | 114,20 kWh/a                                              |
| Klasa klimatyczna                        | SN-T                                                      |
| Poziom hałasu                            | 33 dB                                                     |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu         | B                                                         |
| Napięcie                                 | 220-240 V ~                                               |
| Częstotliwość                            | 50-60 Hz                                                  |
| Moc znamionowa                           | 1,2 A                                                     |
| Panel sterowania i funkcje               |                                                           |
| Anzahl Temperaturzonen                   | 2                                                         |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1                                                         |
| Wskaźnik temperatury                     | komora chłodnicza & BioFresh-Safe                         |
| SuperCool                                | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                 |

|                                                                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alarm awarii zasilania</b>                                                      | —                                                                                                    |
| <b>Alarm o awarii urządzenia</b>                                                   | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                                                            |
| <b>Alarm drzwi - chłodzenie</b>                                                    | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                                                            |
| <b>Alarm drzwi - zamrażanie</b>                                                    | —                                                                                                    |
| <b>AlarmLightAmplifier</b>                                                         | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                                                            |
| <b>BottleTimer</b>                                                                 | —                                                                                                    |
| <b>CleaningMode</b>                                                                | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                                                            |
| <b>EnergySaver</b>                                                                 | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                                                            |
| <b>Ustawianie języka</b>                                                           | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                                                            |
| <b>NightMode</b>                                                                   | ustawianie przez aplikację                                                                           |
| <b>SabbathMode</b>                                                                 | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                                                            |
| <b>Blokada wyświetlacza</b>                                                        | ustawianie w urządzeniu                                                                              |
| <b>HolidayMode</b>                                                                 | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                                                            |
| <b>SmartDevice</b>                                                                 | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                                                            |
| <b>PartyMode</b>                                                                   | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację                                                            |
| <b>Urządzenie SmartDevice-Box</b>                                                  | możliwość doposażenia                                                                                |
| <b>Komora chłodzenia</b>                                                           |                                                                                                      |
| <b>Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej</b>                          | od +3 °C do +9 °C                                                                                    |
| <b>Strefy w komorze chłodniczej</b>                                                | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe                                                           |
| <b>Technologia przechowywania świeżej żywności</b>                                 | BioFresh                                                                                             |
| <b>Liczba schowków BioFresh</b>                                                    | 2                                                                                                    |
| <b>z czego wysuwane na rolkach</b>                                                 | 0                                                                                                    |
| <b>Wysuwane na teleskopowych szynach</b>                                           | ✓                                                                                                    |
| <b>z SoftTelescopic</b>                                                            | ✓                                                                                                    |
| <b>Wykorzystanie albo jako Fruit-&amp;Vegetable-Safe albo Meat-&amp;Dairy-Safe</b> | 1                                                                                                    |
| <b>Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes</b>                                       | podświetlenie LED                                                                                    |
| <b>Rozmrażanie</b>                                                                 | automatyczna                                                                                         |
| <b>Chłodzenie powietrzem obiegowym</b>                                             | ✓                                                                                                    |
| <b>Filtr FreshAir</b>                                                              | w zaworze                                                                                            |
| <b>System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej</b>                                 | całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania |
| <b>SoftSystem</b>                                                                  | SoftSystem                                                                                           |
| <b>Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza</b>                                    | panel świetlny obustronny                                                                            |
| <b>Liczba półek w chłodziarce</b>                                                  | 6                                                                                                    |
| <b>z czego z możliwością dzielenia</b>                                             | 1                                                                                                    |
| <b>z tego z regulacją wysokości</b>                                                | 5                                                                                                    |
| <b>InfinitySpring</b>                                                              | —                                                                                                    |
| <b>Szuflady OpenStage</b>                                                          | —                                                                                                    |
| <b>Przechowywanie butelek</b>                                                      | integracja                                                                                           |
| <b>Półka na butelki</b>                                                            | 1                                                                                                    |
| <b>Liczba uchwytów na puszki</b>                                                   | 2                                                                                                    |
| <b>VarioBox</b>                                                                    | wyciągane                                                                                            |
| <b>Pojemniki VarioBox</b>                                                          | 2                                                                                                    |
| <b>Pojemnik na masło</b>                                                           | ✓                                                                                                    |
| <b>Podstawki na jajka</b>                                                          | zmienne                                                                                              |
| <b>Liczba elementów FlexSystem</b>                                                 | 0                                                                                                    |
| <b>Półki na drzwiach</b>                                                           | półki do odstawiania z uchwytami na butelki i konserwy                                               |
| <b>Regulowane na wysokość półki na drzwiach</b>                                    | regulacja stopniowa                                                                                  |

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Wysuwany pojemnik</b>                                | —                                   |
| <b>Design i materiały</b>                               |                                     |
| <b>Suchy panel tylny</b>                                | ✓                                   |
| <b>Materiał suchej tylnej ścianki</b>                   | Stal szlachetna ze Smartsteel       |
| <b>Dekor drzwi wewnętrznych</b>                         | —                                   |
| <b>Styl półek na drzwi</b>                              | Premium GlassLine                   |
| <b>Materiał regałów na butelki na drzwiach</b>          | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
| <b>Materiał półek, komora chłodnicza</b>                | szkło                               |
| <b>Ustawienia i instalacja</b>                          |                                     |
| <b>Rodzaj zabudowy</b>                                  | Możliwość integracji                |
| <b>Montaż drzwi</b>                                     | Drzwi stałe                         |
| <b>Kierunek otwierania drzwi</b>                        | zamiennie po prawej                 |
| <b>Zmiana kierunku otwierania drzwi</b>                 | możliwa samodzielnie                |
| <b>Kąt otwarcia drzwi</b>                               | 115°                                |
| <b>Uszczelka drzwi</b>                                  | wymienna                            |
| <b>Nóżki z regulacją wysokości</b>                      | 2                                   |
| <b>Listwy poziomujące</b>                               | ✓                                   |
| <b>Liczba listew poziomujących</b>                      | 2                                   |
| <b>Wentylacja</b>                                       | wentylacja meblowa                  |
| <b>Sterowanie</b>                                       | advanced UI                         |
| <b>Specyfikacje</b>                                     |                                     |
| <b>Wymiary wnętrza wysokość/szerokość/głębokość</b>     | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 cm   |
| <b>Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)</b> | 1.454,0 / 572,0 / 622,0 mm          |
| <b>Ciężar (bez opakowania)</b>                          | 52,90 kg                            |
| <b>Ciężar (z opakowaniem)</b>                           | 56,90 kg                            |
| <b>Pojemność całkowita</b>                              | 224 l                               |
| <b>Pojemność komór chłodniczych</b>                     | 225 l                               |
| <b>z tego BioFresh</b>                                  | 67,0 l                              |

## Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stałą wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.

## Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.

## Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox

Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

## LightTower

Optymalnie oświetlone wnętrze zawsze sprawia radość: elementy LightTower prezentują artykuły spożywcze zawsze w najlepszym świetle i są one tak ustawione, że nawet zapełniona lodówka jest zawsze oświetlana na dużej powierzchni. Ponieważ elementy LightTower są zintegrowane równo z powierzchnią w ściankach bocznych, pozostaje więcej miejsca na produkty.


## Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.

## Miejsce na blachę do pieczenia

Chcesz utrzymać świeżość samodzielnie wykonanych wypieków? Albo przechować przygotowaną pizzę, która ma dopiero później trafić do piekarnika? Wystarczy po prostu wsunąć blachę do pieczenia do lodówki Liebherr – oferuje ona dosyć miejsca, aby zmieścić blachę. Bardzo praktyczna cecha: blachę do pieczenia można wsunąć i wysunąć przy otwarciu drzwi na 90°.

Kup na RATY

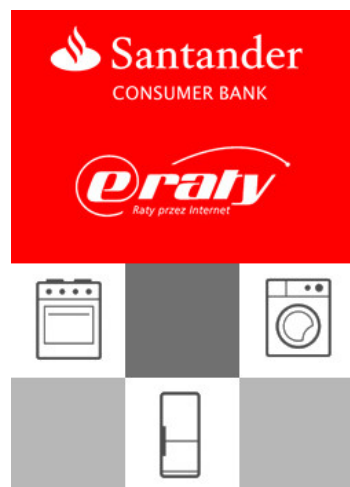

# Raty 0,5%\*

*Na raty możesz więcej*

*Spełnij marzenia*

*Nawet w 15 minut*

*Justyna Karakayf*



Znajdź swój powód  
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

**OBLICZ**

Informacje o wymaganiach

**SPRAWDŹ**

## Kup na RATY



# Raty 0,5%\*

Na raty możesz więcej  
Spełnij marzenia  
Nawet w **15 minut**

*Justyna Karaszyńska*



Znajdź swój powód  
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



**UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!**



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



---

Kalkulator rat

**OBLICZ**



---

Informacje o wymaganiach

**SPRAWDŹ**

