

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 09:40

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/zlew-franke-urban-ubg-610-56-bw-cappuccino-1140685228-old-zamow-wyciecie-otworow-gratis-p-36073.html>



Zlew FRANKE Urban UBG 610-56 (BW) cappuccino (114.0685.228) (OLD) *** zamów wycięcie otworów GRATIS ***

Cena	880,00 zł
Cena poprzednia	1 249,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	Zapytaj o termin wysyłki: 226674000
Numer katalogowy	114.0685.228
Kod producenta	114.0685.228
Producent	FRANKE
Partner	FRANKE PREMIUM PARTNER
Promocja	FRANKE Kupując zestaw  GRATIS środek do pielęgnacji zlewów

Opis produktu

MODEL ARCHIWALNY

dostępny do wyczerpania zapasów

kliknij i sprawdź dostępność NOWEGO MODELU

więcej informacji
226674000 lub 509132710

[NOWY MODEL \(kliknij\)](#)



FRANKE Urban UBG 610-50 GSC cappuccino (114.0687.257)

Opis krótki

- zlewozmywak **1-komorowy** wykonany z materiału **granit** (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak **60 cm**
- sposób montażu **wpuszczany w blat / na równi z blatem**
- model **nieodwracalny**

- zlewozmywak wyposażony w **korek manualny** (zatyczkowy GREY LINE (sitko z kulką))
- wymiar zewnętrzny **560 x 500 mm**
- komora o wymiarach **503 x 425 x 230 mm**
- zlewozmywak **bez wykonanych fabrycznie otworów** pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne
- **możliwość wykonania otworów** podfrezowanych oraz dodatkowych (pod bateria, korek, dozownik, włącznik młynka i inne)
- montaż na równi z blatem **tylko w blatach z granitu, konglomeratu lub kompozytu o minimalnej grubości 28mm**
- Innowacyjny **system montażu Fast Fix** - znacząco ułatwia i przyspiesza instalację
- w przypadku montażu dodatkowych akcesoriów np. dozownika, należy zakupić [podkładkę dystansującą 133.0533.532](https://www.mixkuchnia.pl/podkladka-dystansujaca-133.0533.532)

dodatkowe AKCESORIA do zlewozmywaka:

- [przedłużka uniwersalna FRANKE \(112.0193.038\)](https://www.mixkuchnia.pl/przedluzka-universalna-franke-112.0193.038)
- [wkładka ociekowa z tworzywa szara \(112.0538.950\)](https://www.mixkuchnia.pl/wkladka-ociekowa-z-tworzywa-szara-112.0538.950)
- [korek automatyczny GREY LINE \(112.0544.161\)](https://www.mixkuchnia.pl/korek-automatyczny-grey-line-112.0544.161)
- [pokrętło korka automatycznego GREY LINE \(133.0537.934\)](https://www.mixkuchnia.pl/pokrętło-korka-automatycznego-grey-line-133.0537.934)
- [osłona odpływu ze stali szlachetnej do UBG \(112.0539.627\)](https://www.mixkuchnia.pl/osłona-odpływu-ze-stali-szlachetnej-do-ubg-112.0539.627)
- [zestaw ALL-IN \(szyna, deska, duża wkładka\) \(112.0655.481\)](https://www.mixkuchnia.pl/zestaw-all-in-szyna-deska-duża-wkładka-112.0655.481)
- [zestaw ALL-IN PLUS \(szyna, deska, duża wkładka, mata\) \(112.0655.483\)](https://www.mixkuchnia.pl/zestaw-all-in-plus-szyna-deska-duża-wkładka-mata-112.0655.483)
- [zestaw ALL-IN PREMIUM \(szyna, deska, duża wkładka, mata, mała wkładka, mały pojemnik, pokrywa, duży pojemnik\) \(112.0655.489\)](https://www.mixkuchnia.pl/zestaw-all-in-premium-szyna-deska-duża-wkładka-mata-mała-wkładka-mały-pojemnik-pokrywa-duży-pojemnik-112.0655.489)

W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

Wykonujemy otwory

Wykonujemy otwory pod baterię, korek automatyczny, dozownik, kranik do wody filtrowanej oraz innemu w miejscach podfrezowanych oraz nie podfrezowanych w zlewach stalowych oraz granitowych.

Otwory wykonujemy GRATIS!!!


Informację o wykonaniu otworów prosimy umieszczać podczas składania zamówienia w kroku 3 w polu **UWAGI DO ZAMÓWIENIA**

W przypadku problemów z określeniem położenia otworów prosimy o kontakt (22)6674000 lub 509132710

Zgodnie z regulaminem w przypadku przystosowania produktu pod zindywidualizowane zapotrzebowanie, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zachęcamy do zakupu

Zasada działania PRZEDŁUŻKI UNIWERSALNEJ FRANKE (112.0193.038)

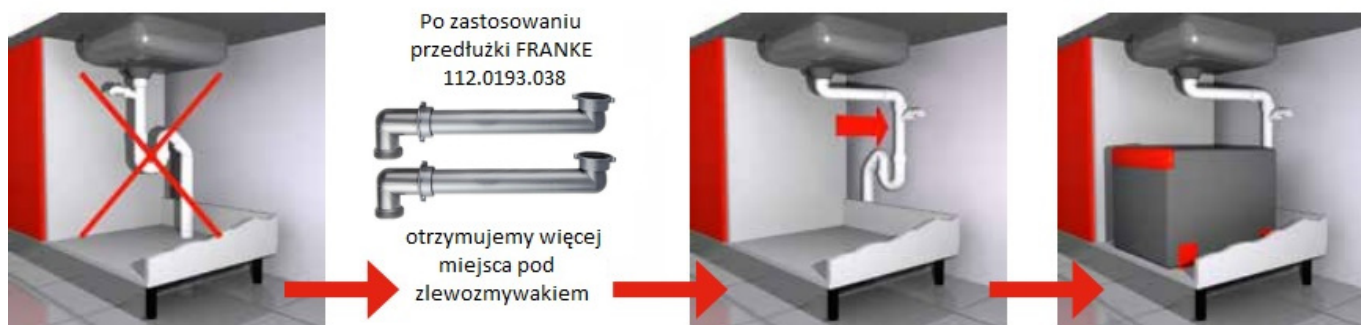

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	UBG 610-56
MATERIAŁ	granit (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized)
WYKOŃCZENIE	cappuccino
RODZAJ MONTAŻU	wpuszczany w blat / na równi z blatem
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	60 cm
POŁOŻENIE KOMORY	nieodwracalny
LICZA KOMÓR	1
OCIEKACZ	NIE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	560 x 500 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	503 x 425 x 230 mm
RODZAJ KORKA	manualny (zatyczkowy GREY LINE (sitko z kulką))
ODPŁYW NA DNIE KOMORY	1 x 3,5" okrągły
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	NIE
MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW	TAK

Czy jest FRAGRANIT+

Fragranit

Na dziś i na zawsze

Materiał wyprodukowany jest w 80% z naturalnego granitu, którego głównym składnikiem jest kwarc. To jeden z najtwardszych materiałów występujących w przyrodzie, po diamentie, rubinie i topazie. Pozostałe 20% składu stanowi spoiwo akrylowe, charakteryzujące się wyjątkową wytrzymałością i odpornością. Dzięki zastosowaniu bardzo drobnych cząsteczek granitu i tym samym zminimalizowaniu przestrzeni wypełnionych spoiwem uzyskano zlewozmywak idealnie gładki i delikatny w dotyku. Wszystkie

zlewozmywaki FRANKE wykonane z **Fragranitu**  zabezpieczone są technologią Sanitized®. Zawierają zatem szkło fosforanowe z dodatkiem srebra, ograniczającym rozwój bakterii do 99%, co wykazały odpowiednie testy laboratoryjne. Wszystkie zlewozmywaki FRANKE wykonane z **Fragranitu**  są odporne na zarysowania, uderzenia, zaplamienie i temperaturę do 280°C, a ich kolor nie zmienia się z upływem czasu. Wszystkie zlewozmywaki FRANKE objęte są 15-letnią gwarancją.



Odporny na zarazki

Kuchnia to przestrzeń dla całej rodziny, dlatego zlewozmywaki z **Fragranitu**  zabezpieczone są technologią Sanitized. Zawarte w niej szkło fosforanowe z dodatkiem srebra ogranicza rozwój bakterii i drobnoustrojów o 99%, a to oznacza wysoki poziom higieny.



NIE TRACI KOLORU



ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV



ODPORNY NA UDERZENIA



ODPORNY NA GWAŁTOWNE ZMIANY TEMPERATUR



ODPORNY NA ZARYSOWANIA



HIGIENICZNA POWIERZCHNIA



ODPORNY NA KRÓTKOTRWAŁE DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY – DO 280°C



ODPORNY NA MODOWE TRENDY



ODPORNY NA POWSTAWANIE PŁAM I PRZEBARWIEŃ

